
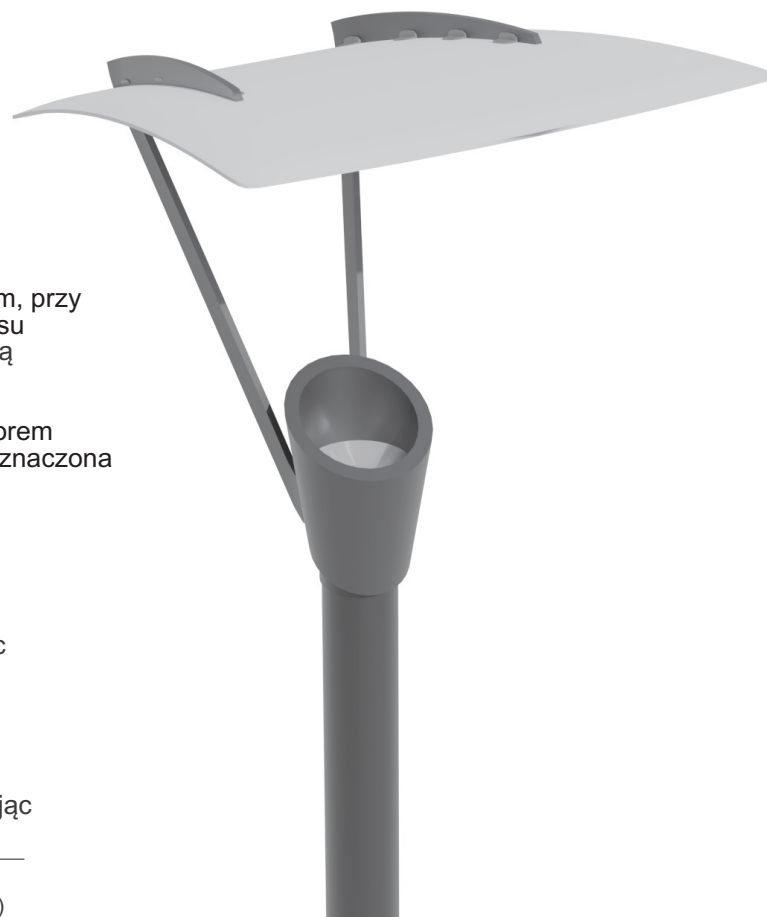


# 14 CENTURION LED



## Budowa:

Oprawa składa się z korpusu z źródłem światła, nad którym, przy pomocy ramion, umieszczony jest ekran. Wewnątrz korpusu znajduje się radiator z modułem LED, silikonową soczewką oraz zasilaczem. Korpus zamykany jest kołnierzem, który dociska klosz ze szkła hartowanego z uszczelką. Kołnierz dokręcany jest za pomocą śrub. Między kloszem a radiatorem znajduje się odbłyśnik z blachy polerowanej. Oprawa przeznaczona

\*) do montażu na szczycie słupa, o średnicy zakończenia od  
\*) 101mm do 114mm.

## Sposób montażu:

- Połączyć ekran z ramionami i korpusem.
- Zamocować źródło światła wewnątrz korpusu, wykonując niezbędne podłączenia elektryczne.
- Wstawić w korpus odbłyśnik, klosz z uszczelką, całość zamknąć kołnierzem.
- Do słupa wprowadzić przewód a następnie nasadzić na niego oprawę
- Ustawić oprawę w pozycji pracy, zablokować ją, dokręcając śruby dociskowe w korpusie.

W przypadku dostawy skompletowanych lampionów etapy montażu oznaczone \*) są pomijane (są zrealizowane już w trakcie prefabrykacji)

## DANE TECHNICZNE:


**Zasilanie: ~230/50Hz**

**kl. Ochronności: I lub II**

**IP66 -część elektryczna**

**IP66 -część optyczna**

**IK08**

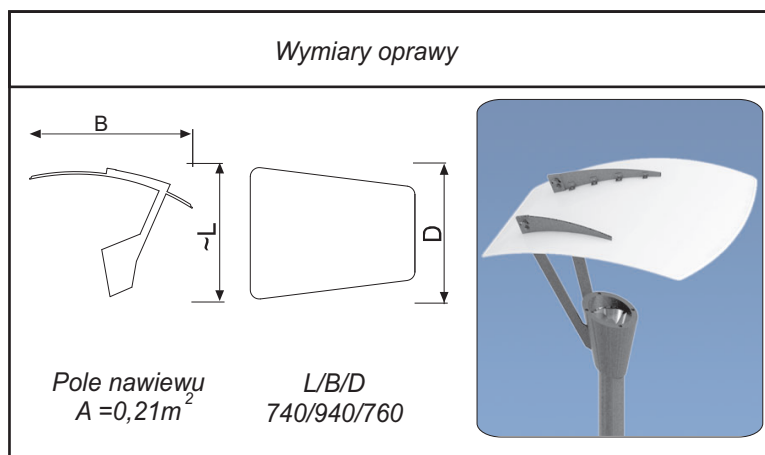


**UWAGA !!** W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.




art metal

# 14 CENTURION LED


## DOSTĘPNE SOCZEWKI:

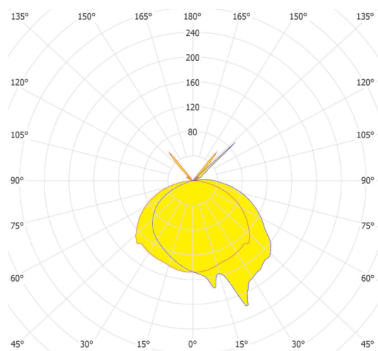


GT

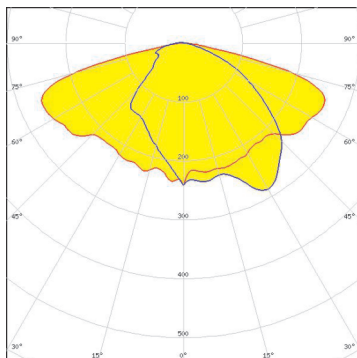


DWC2

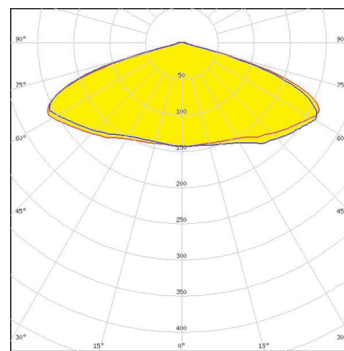


VSM

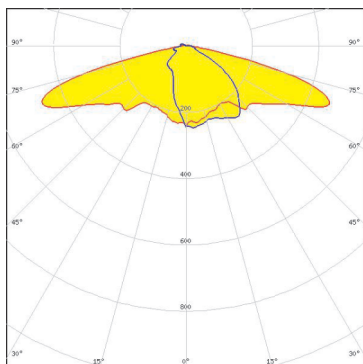

T2

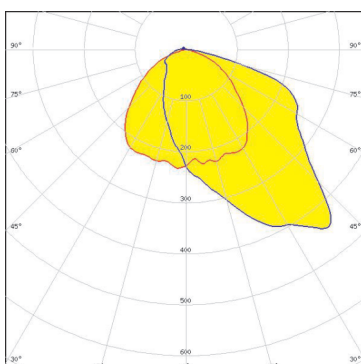


T4

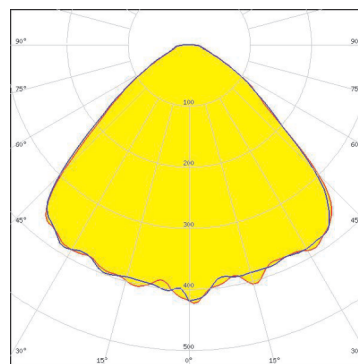


WWW


## SCHEMATY ELEKTRYCZNE:

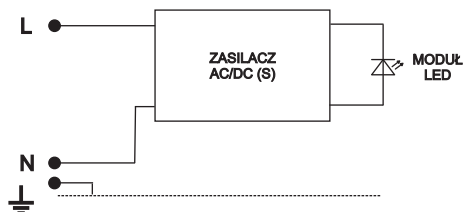

1. Źródło światła LED -zasilacz podstawowy

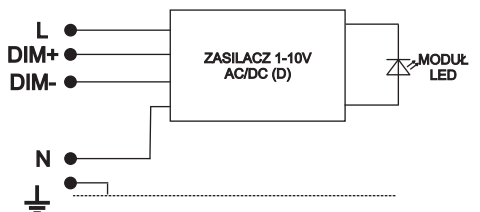

2. Źródło światła LED- zasilacz ściemniany

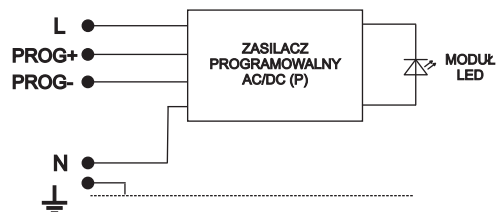

3. Źródło światła LED-zasilacz programowalny

| Symbol oprawy | Typ źródła | Strumień świetlny[lm] |             |             | Typ źródła | Strumień [lm] | Waga [kg] | Pn [W] |
|---------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-----------|--------|
|               |            | 2700K (827)           | 3000K (830) | 4000K (840) |            | 2200K (822)   |           |        |
| 14 L-22W      | CMA2550    | 2881                  | 2990        | 3170        | CXB2540    | 2051          | 11,8      | 22     |
| 14 L-33W      | CMA2550    | 4189                  | 4286        | 4609        | CXB2540    | 2982          | 11,8      | 33     |
| 14 L-38W      | CMA2550    | 4733                  | 4842        | 5207        | CXB2540    | 3369          | 11,8      | 38     |
| 14 L-50W      | CMA2550    | 5993                  | 6131        | 6593        | CXB2540    | 4266          | 11,8      | 50     |
| 14 L-58W      | CMA2550    | 6740                  | 6896        | 7415        | CXB2540    | 4797          | 11,8      | 58     |

**UWAGA !!** W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.

